

Mangel met strijkbanden

Modelnaam: FCX - FCUFF

Geïntegreerd invoersysteem

geïntegreerd lengte vouwsysteem

bij 2500 en 3200 mm model mogelijk dwarsvouwsysteem en stapelaar

Roldiameter : 500 mm

Rollengtes : 2000 mm – 2500 mm – 3200 mm

Verwarming : gas – elektrisch - stoom



Modellen die leverbaar zijn in dit type

FCX50-200 rollengte 2000mm, productie 80kg/uur

FCX50-250 rollengte 2500mm, productie 95kg/uur

FCX50-320 rollengte 3200mm, productie 120kg/uur

Bij stoomverwarmde mangels ligt de productie ongeveer 20% hoger

KENMERKEN

- Groot oppervlaktecontact met linnen over een hoek van 300°
- roldiameter van 500 mm
- Gemakkelijk te gebruiken microprocessor: 20 vooraf ingestelde strijkprogramma's
- indicatie van rolsnelheid en temperatuur
- De duurzame mangelbanden van Nomex zijn bestand tegen temperaturen boven de 220°C
- Vingerbescherming en noodstop voor extra veiligheid voor de gebruiker
- Duurzame NOMEX strijkbanden
- Doorvoermangel is mogelijk
- FCX model: invoer en uitvoer vooraan met geïntegreerde lengtevouwer en invoersysteem
- Frequentie gestuurde motoren
- Automatische afkoelperiode
- Gemakkelijk te gebruiken microprocessor
- Indicatie van de strijksnelheid en temperatuur
- Frequentie gestuurde motoren
- 3 temperatuursensoren
- Nieuw Easyfold® systeem vereist minder onderhoud
- Standaard antistatische bar
- Eenvoudige toegang tot alle onderdelen, zodat onderhoudswerkzaamheden eenvoudig kunnen worden verricht.
- Vouwsysteem is onderhoudsvriendelijk (geen linten en rollen)


Unimac heeft een groot assortiment muurmangels met strijkbanden. De strijkbanden zijn gemaakt van NOMEX en draaien om een verwarmde rol. De mangels worden geleverd met gasverwarming, elektrische verwarming of stoomverwarming. De invoer van deze mangel heeft een speciaal geïntegreerd invoersysteem, de beide uiteindes van het textiel kunnen worden bevestigd aan het invoersysteem, het invoersysteem zorgt ervoor dat u met 1 persoon bijvoorbeeld lakens kunt invoeren. Het invoersysteem zorgt ervoor dat uw textiel verspreid wordt en door de invoerbanden tussen de strijkrol en de strijkbanden komt daar zal het textiel strak worden getrokken doordat de invoerbanden langzamer draaien dan de strijkrol. Een mooi glad resultaat van uw linnen is het resultaat. Bij de strijkmangel type FCX zit de invoer aan de voorzijde, de uitvoer van deze mangel zit zowel aan de voorzijde als de achterzijde. Dit type FCX heeft een geïntegreerde lengtevouwer. Dit is ideaal voor als u de mangel met 1 persoon wilt bedienen. De mangel Unimac FCX50-200 heeft een rollengte van 2000mm

Goud Laundry behoudt zich het recht machines en specificatie vermeld in deze folder op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Details en foto's zijn enkel informatief en nooit bindend.

MODEL FCUFF

	FCUX 2000/500	FCUX 2600/500	FCUX 3200/500
Roldiameter	502 mm	502 mm	502 mm
Nuttige rollengte	2000 mm	2600 mm	3200 mm
Verwarming			
Elektrisch	37.2 kW	54 kW (208-240) – 70.2 kW (380-415)	64.8 kW
Gas	36 kW	52 kW	66 kW
Stoom	49 kg/h	68 kg/h	88 kg/h
Motor			
Motor rol	0.37 kW	0.37 kW	0.37 kW
Motor ventilator	0.50 kW	0.50 kW	0.50 kW
Capaciteit*			
Elektrische en gasverwarming	80 kg/h	95 kg/h	120 kg/h
Stoomverwarming	95 kg/h	115 kg/h	145 kg/h
Restvocht	40 %	40 %	40 %
Rolsnelheid	1.5 - 8 m/min	1.5 - 8 m/min	1.5 - 8 m/min
Elektrische aansluiting	208-240V/50-60Hz/3 – 380-415V + N/50-60Hz/3 – 3AC/380-415-N/50,60Hz – 3AC/440V/60Hz		
Aansluiting perslucht**	buitenzijde: 1/2" - binnenzijde: 1/4"	buitenzijde: 1/2" - binnenzijde: 1/4"	buitenzijde: 1/2" - binnenzijde: 1/4"
Transportgegevens			
Afmetingen			
Strijkrol HxBxD	1760x2850x1790 mm	1760x3450x1790 mm	1760x4050x1790 mm
Dwarsvouwer HxBxD	-	1010x3430x870 mm	1010x4020x870 mm
Stapelaar HxBxD	-	1280x2750x1040 mm	1280x2750x1040 mm
Netto-/brutogewicht	1690 / 2040 kg (E) 1700 / 2050 kg (G) 1720 / 2070 kg (S)	2060 / 2460 kg (E) 2180 / 2580 kg (G) 2100 / 2500 kg (S)	2360 / 2805 kg (E) 2400 / 2845 kg (G) 2380 / 2825 kg (S)
Strijkrol HxBxD (verpakt)	2080x2985x1440 mm	2080x3585x1440 mm	2080x4185x1440 mm
Dwarsvouwer - Netto-/brutogewicht	-	515 kg / 760 kg	560 kg / 810 kg
Dwarsvouwer HxBxD (verpakt)	-	1400x3740x1050 mm	1400x4340x1050 mm
Stapelaar - Netto-/brutogewicht	-	290 kg / 490 kg	290 kg / 490 kg
Stapelaar HxBxD (verpakt)	-	1584x3044x1244 mm	1584x3044x1244 mm

* Getest overeenkomstig met de ISO 9398-1. – **Compressor niet inbegrepen. – De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen.

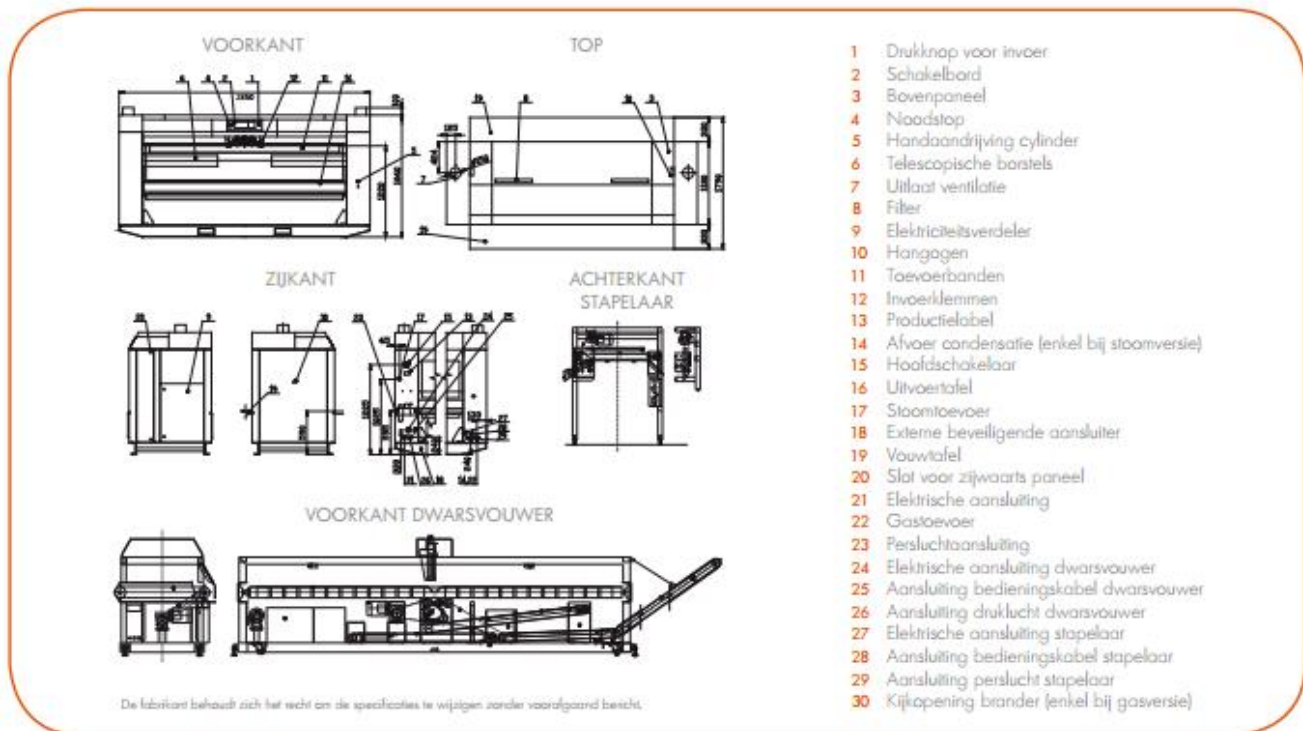

Mangel met strijkbanden

Modelnaam: FCX - FCUFF

Geïntegreerd invoersysteem

geïntegreerd lengte vouwsysteem

bij 2500 en 3200 mm model mogelijk dwarsvouwsysteem en stapelaar

Roldiameter : 500 mm & 800 mm

Rollengtes : 2000 mm – 2500 mm – 3200 mm



Verwarming : gas – elektrisch - stoom



Invoersysteem – lengtevouw – dwarsvouw - stapelaar

Met een combinatie van het Geïntegreerd invoersysteem, de lengtevouwer, het dwarsvouwsysteem en de stapelaar komt uw textiel kant en klaar uit de mangel. De FXC mangel kan eenvoudig door 1 persoon worden bediend. Het textiel wordt aan de de klemmen van het invoersysteem bevestigd en wordt automatisch ingevoerd als uw textiel gladgestreken is zorgt het Geïntegreerde lengtevouwsysteem dat uw textiel van een lengtevouw wordt voorzien.

Bij de mangels met een rollengte van 2500mm en 3200mm is het mogelijk om voor het optionele dwarsvouwsysteem en stapelaar te kiezen. Uw textiel komt netjes gestapeld uit de stapelaar en is gereed om retour naar uw klant te gaan.

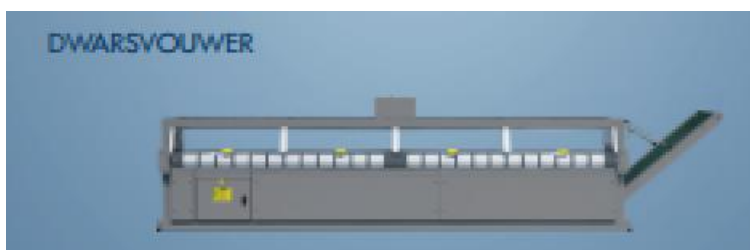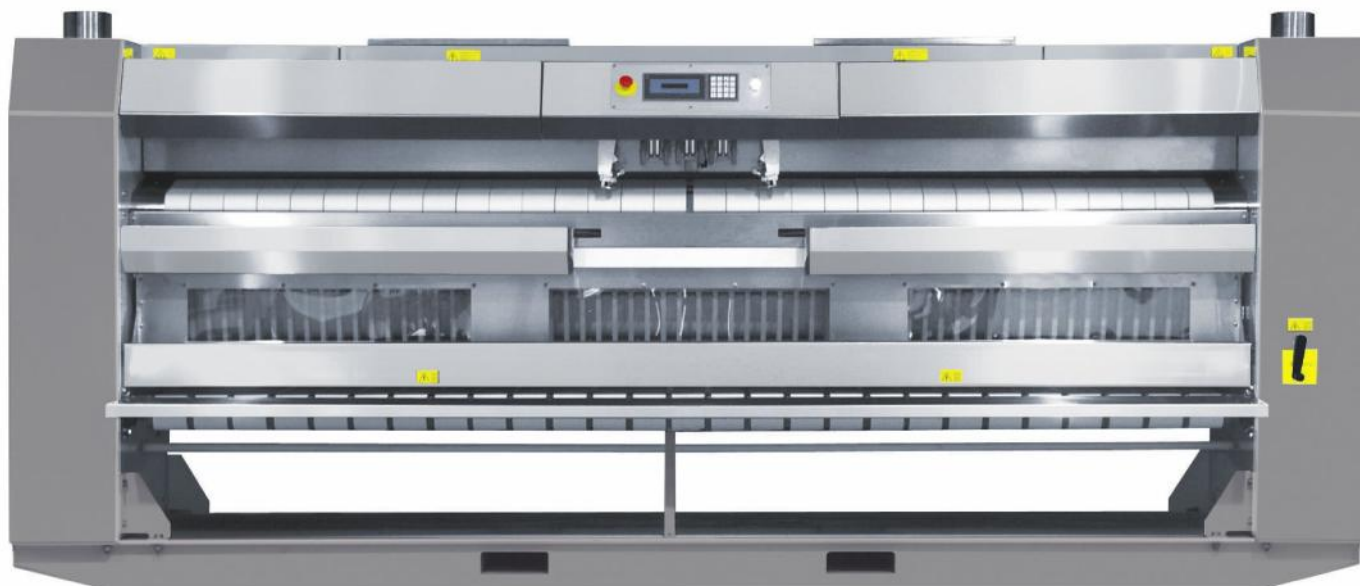

Dit systeem is ook leverbaar met een kuipverwarming i.p.v. een strijkbanden mangel
De adviseurs van Goud Laundry Solutions geeft u graag een passend advies